



# Porte sous tenture

Des possibilités de conception fascinantes  
pour les petits et les grands espaces

Feuille de données techniques

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>


## CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

### Produit



- CLIP top BLUMOTION avec amortissement intégré et désactivable (BLUMOTION)
- Adapté aux portes s'ouvrant vers l'intérieur dans la construction de meubles
- Pour des largeurs de portes allant jusqu'à 900 mm
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Confortable réglage latéral par vis sans fin
- Montage et démontage de la face sans outil
- Avec INSERTA, le montage du boîtier s'effectue également sans outil
- Perçage du boîtier sur le corps de meuble

#### Application

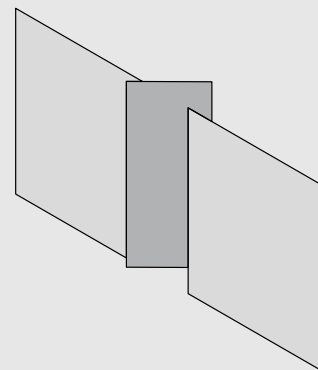

### Informations utiles à la commande

Charnière avec bras coudé			
	Boîtier	<input checked="" type="checkbox"/> INSERTA	
	Charnière	Ressort	Couleur
	CLIP top BLUMOTION	●	NI   ONS 71B3790
	CLIP top	●	NI 71T3790
	Boîtier	<input type="checkbox"/> À visser	
	Charnière	Ressort	Couleur
	CLIP top BLUMOTION	●	NI   ONS 71B3750
	CLIP top	●	NI 71T3750
	Boîtier	<input type="checkbox"/> À frapper	
	Charnière	Ressort	Couleur
	CLIP top BLUMOTION	●	NI 71B3780
	CLIP top	●	NI 71T3780







● Avec ressort

NI Nickelé  
ONS Noir onyx


Accessoires			
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cache boîtier	
Charnière	Couleur		
CLIP top BLUMOTION	NI   ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504
	<input type="checkbox"/>	Distance boîtier	
Charnière	Distance (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21
	<input type="checkbox"/>	Vis agglo	
Ø (mm)	Longueur (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700
	<input type="checkbox"/>	Matrice	
Couleur	Matériau		
Orange	Matière synthétique		MZM.0040
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cache bras de charnière	
Impression / Emboutissage	Inscription	Couleur	
Non imprimé	—	NI   ONS	70.1663
Estampé	Blum	NI	70.1663.BP

CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

Planification

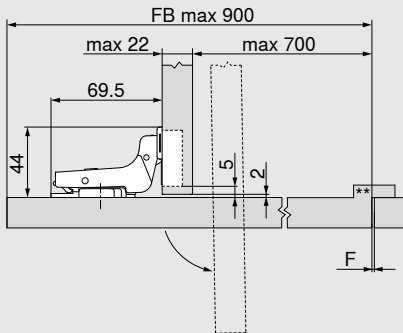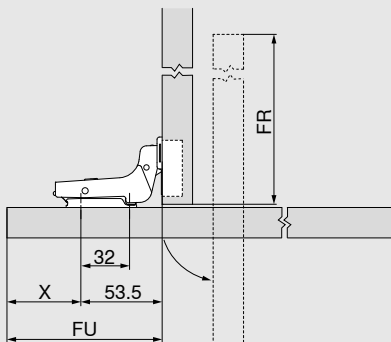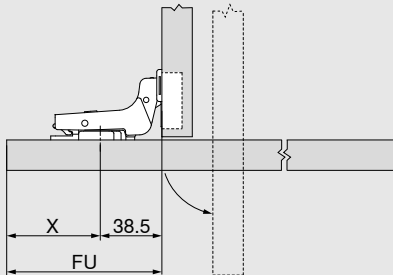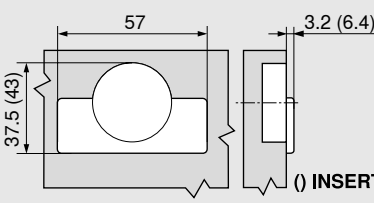
Porte de meuble s'ouvrant vers l'intérieur		Dimensions charnière avec réglage d'usine (distance de l'embase = 0 mm)	
		F En raison des grandes dimensions de porte, la taille des jeux périphériques doit être choisie en conséquence (valeur indicative min. 2 mm).	
		** Pour la porte de meuble s'ouvrant vers l'intérieur, nous vous recommandons l'installation d'une butée de porte sur le côté opposé à la charnière (solution individuelle fournie par le fabricant de meubles). Celle-ci permet d'éviter que la porte de meuble ne soit sur-ouverte vers l'extérieur.	
		FB Largeur de la face	
Position de fixation de l'embase droite de dimension 20/32		Position de fixation de l'embase en croix de dimension 37/32	
			
X = FU - 53.5		X = FU - 38.5	
FR = largeur de la face - FU - 3	F Jeu		
FU Débord de la face	FR Retrait de la face		
Nombre de charnières			
<ul style="list-style-type: none"><li>— Poids de porte allant jusqu'à 22 kg : 5 charnières</li><li>— Poids de porte allant jusqu'à 27 kg : 6 charnières</li><li>— Poids de porte allant jusqu'à 32 kg : 7 charnières</li></ul>			
Application testée sur 80 000 cycles de mouvement			
Montage à visser		Montage INSERTA   à frapper	
			
		Dimensions du boîtier	
			

## Produit

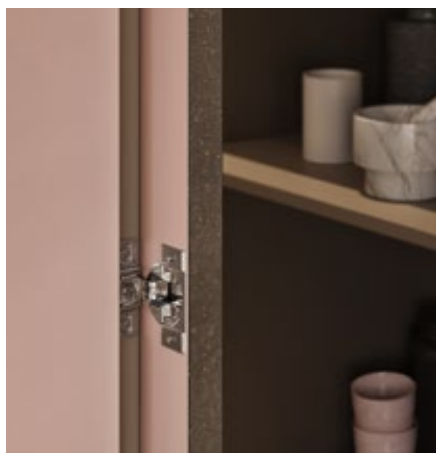

- COMPACT BLUMOTION avec mécanisme de fermeture en douceur
- Adapté aux portes s'ouvrant vers l'intérieur dans la construction de meubles
- Charnière monobloc incluant une plaque de montage
- Pour des portes d'une largeur allant jusqu'à 800 mm
- Réglage frontal bidimensionnel

## Application

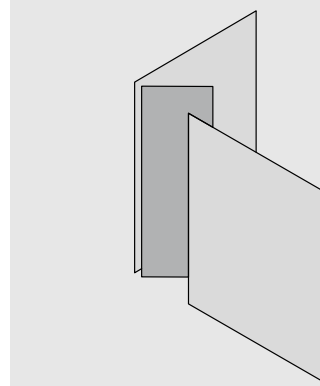

## Informations utiles à la commande


### Charnière à visser

	COMPACT BLUMOTION	
	À frapper	38B358BF22

### Vis agglo

	<ul style="list-style-type: none"><li>— #6 x 5/8, Phillips &amp; POZI</li><li>— Pour fixer la charnière</li></ul>	
	606N ou 606P	


### Vis à bois à filetage profond

	<ul style="list-style-type: none"><li>— #7 x 3/4", #2 Phillips</li><li>— Pour fixer la charnière au panneau latéral</li></ul>	
	7074N	

## COMPACT 38B

## Planification

## Porte de meuble s'ouvrant vers l'intérieur

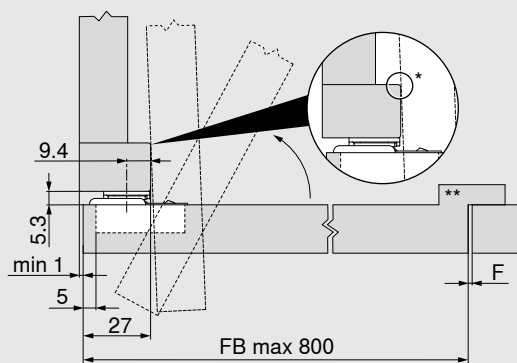


Dimensions charnière et calcul des jeux avec réglage d'usine  
\* Éviter toute collision

F En raison des grandes dimensions de porte, la taille des jeux périphériques doit être choisie en conséquence (valeur indicative min. 2 mm).

\*\* Pour la porte de meuble s'ouvrant vers l'intérieur, il est nécessaire d'installer une butée de porte sur le côté opposé à la charnière (solution individuelle fournie par le fabricant de meubles). Celle-ci permet d'éviter que la porte de meuble ne soit sur-ouverte vers l'extérieur.

FB Largeur de la face

## Retrait de la face

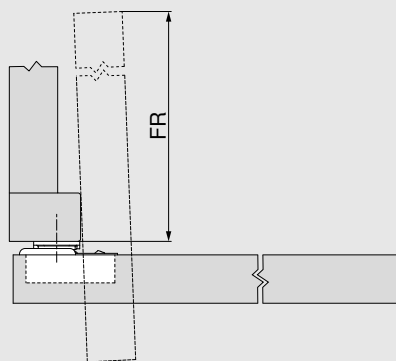

FR = largeur de la face - 48

FR Retrait de la face

## Nombre de charnières


- Poids de porte allant jusqu'à 22 kg : 5 charnières
- Poids de porte allant jusqu'à 27 kg : 6 charnières
- Poids de porte allant jusqu'à 32 kg : 7 charnières

Application testée sur 80 000 cycles de mouvement


## Remarque

Lors de l'utilisation de COMPACT 38B pour des meubles se trouvant à portée de main d'enfants en bas âge, nous recommandons l'application " porte s'ouvrant vers l'intérieur avec CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110° ".


## Montage à visser




## Dimensions du boîtier

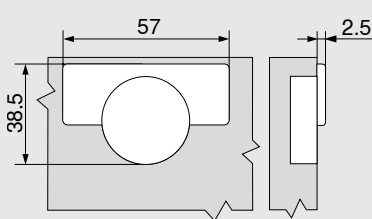

## Réglage



max.  $\pm 2.0$  mm



$\pm 1.6$  mm

Blum Canada Itée  
6775, Maritz Drive  
Mississauga (Ontario) L5W 0H5  
Tél. : 905 670-7920  
Sans frais : 1 800 670-9254  
Courriel : [info.ca@blum.com](mailto:info.ca@blum.com)

Julius Blum GmbH  
6973 Höchst, Autriche  
Tél. : +43 5578 705-0  
Télec. : +43 5578 705-44  
Courriel : [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.  
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.  
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System



Look for our  
FSC™-certified  
products

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.  
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.  
IDNR: 000.000.0 - FO-191/2 FR-CA/06.24